

# TBHA

## Täckbricka

### Enkel montering

### Snäpplås för enkel förslutning

### För spirokanaler från 80-630 mm




#### PRODUKTEN

Täckbricka TBHA kan enkelt monteras både före och efter installation av spirokanalen. Antingen träs brickan över kanalen eller så öppnas snäpplåset och brickan krängs över kanalen och snäpplåset försluts åter. Den största storleken är försedd med en brytanvisning som knäcks. Övriga storlekar är försedda med ett snäpplås. Större storlekar offereras på begäran.

#### MATERIAL

Tillverkas av slagfast polystyren med matt övermålningsbar yta. Plasten är vit i kulör RAL 9010

#### MÅTT OCH VIKT

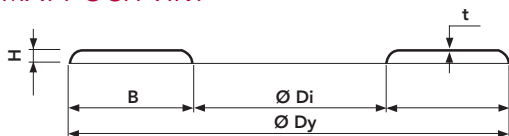

Spirokanal	Di	Dy	H	t	B	Vikt
80	84	134	7	2	25	25
100	104	154	7	2	25	30
125	129	189	7	2	30	40
160	164	224	7	2,5	30	50
200	204	284	7	2,5	40	85
250	254	334	7	2,5	40	95
315	319	399	7	3	40	105
400	404	504	7	3	50	200
500	504	604	7	3	50	250
630	634	760	3	3	63	450

Mått i mm, Vikt i gram.

#### EXEMPEL BESKRIVNING

Täckbricka, Hagabs typ TBHA för spirokanal dimension 315

#### SPECIFIKATION

Kodexempel TBHA-315  
Täckbricka TBHA-aaa

Storlek spirokanal Ø mm (aaa)

aaa = Se måttabell (80-630)