

# Lathund



## Val av tillbehör till rökdetektor

### RDHA / GLOBEX SD

Dimension cirkulär kanal	100-500 mm	630-1250 mm
Utan isolering	VRHA 600 mm *	VRHA 600 mm och VRHB *
Med isolering	VRHA 600 mm *	VRHA 600 mm och VRHB *




Dimension rektangulär kanal	200-550 mm	600-1550 mm	1600-2000 mm
Utan isolering	VRHA 600 mm	VRHA 600 mm och VRHB	VRHA 600 mm och 2 st VRHB
Med isolering	VRHA 600 mm *	VRHA 600 mm och VRHB *	VRHA 600 mm och 2 st VRHB *



\* UG-MB behövs

Vid installation av Globex SD används Dectus cable control med snabbkontakt som kablage.

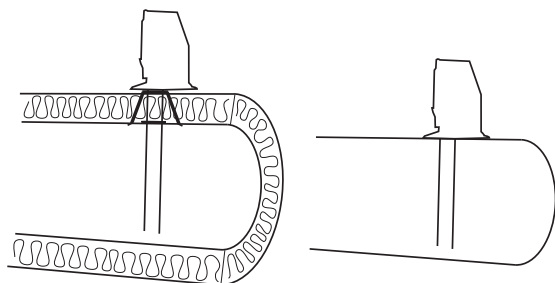

### UG8-O

Tillbehör UG-MB-8 behövs för cirkulära kanaler mindre än  $\varnothing$  200 mm och vid isolerad kanal.



Läs mer om varje produkt på [hagab.com](http://hagab.com).