

THHA

Utelufts-/avluftshuv

Traditionell gallerhuv

Två gallerhöjder

Inspektionsbar



PRODUKTEN

Huven har smådjursäkert nät och intagsgallren är utformade att förhindra regn följa med luftströmmen.

THHA kan levereras med stor eller liten gallerhöjd. Taket är demonterbart för inspektion och rengöring.

MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Zinkmagnesium.

YTBEHANDLING


Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

DIMENSIONERING


Mittfrekvens HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Kok Uteluft	-10	5	-6	-10	-9	-11	-20
Kok Avluft	-14	-6	-11	-10	-3	-9	-18

$$L_{Wok} = L_W + K_{ok}$$

UTELUFT

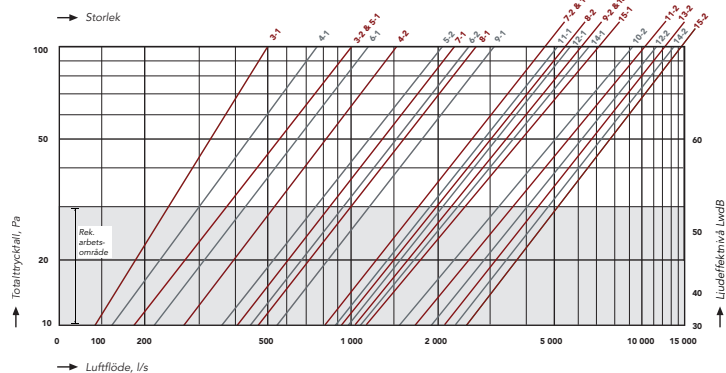


AVLUFT

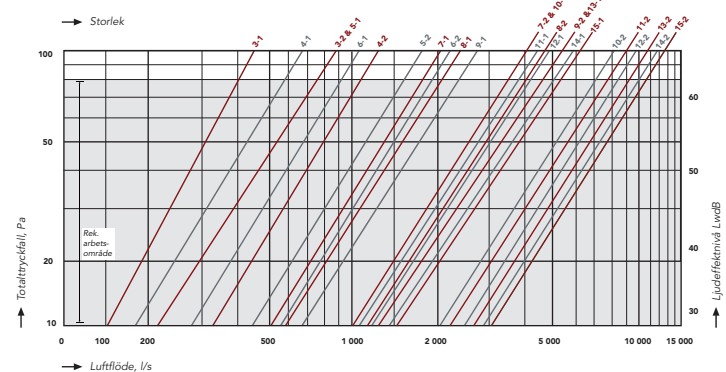

THHA

Utelufts-/avluftshuv

MÅTT OCH VIKT

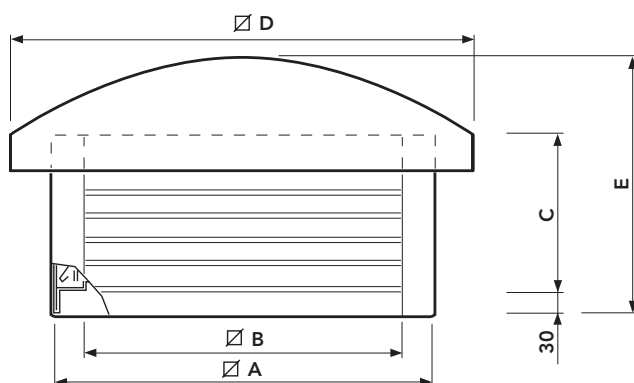

Storlek	A	B	C	D	E	Passar takgenomföring TGHA-A	Galler area m ²	Max rek. luftflöde m ³ /s	Vikt
3 – 1	408	200	200	500	285	3	0,16	0,45	9
3 – 2	408	200	400	500	485	3	0,32	0,90	14
4 – 1	508	300	200	600	290	4	0,24	0,65	13
4 – 2	508	300	400	600	490	4	0,48	1,35	20
5 – 1	608	400	200	700	295	5	0,32	0,90	16
5 – 2	608	400	400	700	495	5	0,64	1,8	25
6 – 1	708	500	200	800	300	6	0,40	1,1	19
6 – 2	708	500	400	800	500	6	0,80	2,2	30
7 – 1	808	600	300	900	410	7	0,72	2,0	27
7 – 2	808	600	600	900	710	7	1,44	4,0	43
8 – 1	908	700	300	1000	415	8	0,84	2,4	31
8 – 2	908	700	600	1000	715	8	1,68	4,8	49
9 – 1	1008	800	300	1100	425	9	0,96	2,7	35
9 – 2	1008	800	600	1100	725	9	1,92	5,5	56
10 – 1	1108	900	400	1200	500	10	1,44	4,0	40
10 – 2	1108	900	800	1200	835	10	2,88	8,0	66
11 – 1	1208	1000	400	1300	540	11	1,60	4,5	44
11 – 2	1208	1000	800	1300	940	11	3,20	9,0	70
12 – 1	1308	1100	400	1400	545	12	1,76	5,0	48
12 – 2	1308	1100	800	1400	945	12	3,52	10	76
13 – 1	1408	1200	400	1500	550	13	1,92	5,5	51
13 – 2	1408	1200	800	1500	950	13	3,84	11	80
14 – 1	1508	1300	400	1600	560	14	2,08	5,8	54
14 – 2	1508	1300	800	1600	960	14	4,16	11,6	86
15 – 1	1608	1400	400	1700	570	15	2,24	6,2	57
15 – 2	1608	1400	800	1700	970	15	4,48	12,4	92

Mått i mm, vikt i kg.

Storleksbeteckningen 7-1 motsvarar storleken på en takgenomföring som utvändigt är 700 x 700mm med liten gallerhöjd.

THHA

Utelufts-/avluchtshuv

HAGAB®

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 22)

Takhuv, Hagabs typ THHA av förzinkad stålplåt storlek 7 med stor gallerhöjd 600 mm (storlek 7-2) och med takgenomföring.

SPECIFIKATION

	Kodexempel	THHA-7-2-1-1
	Takhuv	THHA-aa-b-c-d
Storlek, mm (aa)		
aa = se måttabell		
Gallrens höjd (b)		
b = 1	200 - 400 mm enl måttabell	
b = 2	400 - 800 mm enl måttabell	
Material (c)		
c = 1	Förzinkad stålplåt	
c = 2	Aluzinkbelagd stålplåt	
c = 3	Rostfri stålplåt (SS2343)	
c = 4	Zinkmagnesium	
Ytbehandling (d)		
d = 1	Obehandlad	
d = 2	Lackerad (kulör anges)	

TILLBEHÖR

Takgenomföring	TGHA-A-aa-b
Backspjäll (placeras i Takgenomföring)	RBHA-aaaa-bbbb