

# THHA

## Utelufts-/avlufthuv

Traditionell gallerhuv  
Två gallerhöjder  
Inspektionsbar



### PRODUKTEN

Huven har smådjursäkert nät och intagsgallren är utformade att förhindra regn följa med luftströmmen.

THHA kan levereras med stor eller liten gallerhöjd. Taket är demonterbart för inspektion och rengöring.

### MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Zinkmagnesium.



### YTBEHANDLING

Takhuven kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.

### DIMENSIONERING

Mittfrekvens HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Kok Uteluft	-10	5	-6	-10	-9	-11	-20
Kok Avluft	-14	-6	-11	-10	-3	-9	-18


$$L_{Wok} = L_W + K_{ok}$$

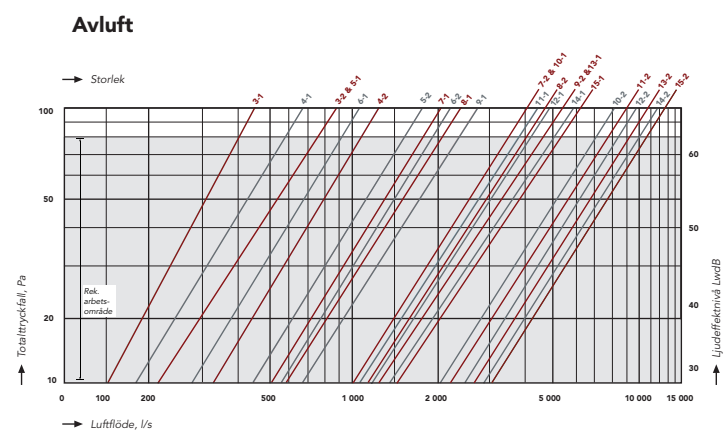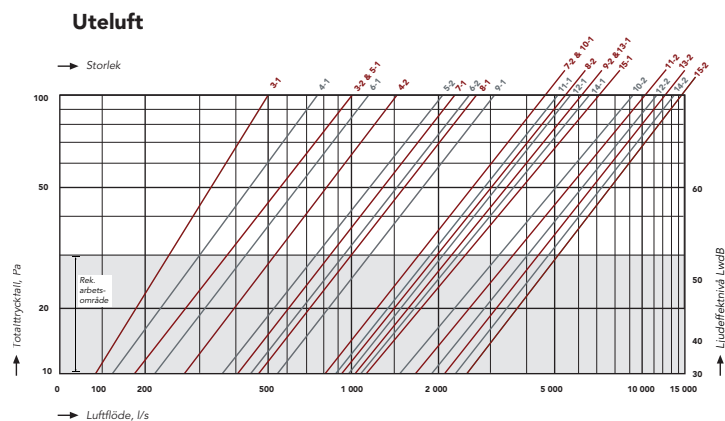

# THHA

## Utelufts-/avluftshuv

### MÅTT OCH VIKT

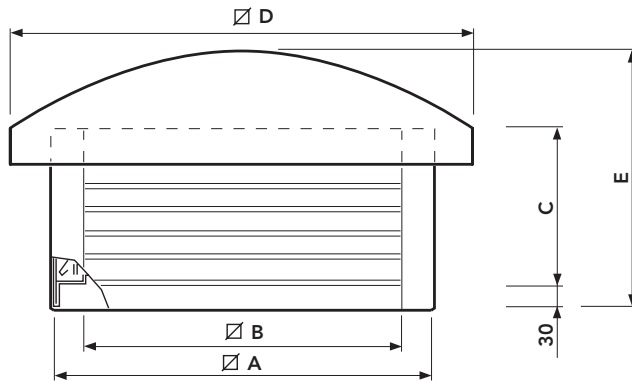

Storlek	A	B	C	D	E	Passar takgenomföring TGHA-A	Galler area m <sup>2</sup>	Max rek. luftflöde m <sup>3</sup> /s	Vikt
3 – 1	408	200	200	500	285	3	0,16	0,45	9
3 – 2	408	200	400	500	485	3	0,32	0,90	14
4 – 1	508	300	200	600	290	4	0,24	0,65	13
4 – 2	508	300	400	600	490	4	0,48	1,35	20
5 – 1	608	400	200	700	295	5	0,32	0,90	16
5 – 2	608	400	400	700	495	5	0,64	1,8	25
6 – 1	708	500	200	800	300	6	0,40	1,1	19
6 – 2	708	500	400	800	500	6	0,80	2,2	30
7 – 1	808	600	300	900	410	7	0,72	2,0	27
7 – 2	808	600	600	900	710	7	1,44	4,0	43
8 – 1	908	700	300	1000	415	8	0,84	2,4	31
8 – 2	908	700	600	1000	715	8	1,68	4,8	49
9 – 1	1008	800	300	1100	425	9	0,96	2,7	35
9 – 2	1008	800	600	1100	725	9	1,92	5,5	56
10 – 1	1108	900	400	1200	500	10	1,44	4,0	40
10 – 2	1108	900	800	1200	835	10	2,88	8,0	66
11 – 1	1208	1000	400	1300	540	11	1,60	4,5	44
11 – 2	1208	1000	800	1300	940	11	3,20	9,0	70
12 – 1	1308	1100	400	1400	545	12	1,76	5,0	48
12 – 2	1308	1100	800	1400	945	12	3,52	10	76
13 – 1	1408	1200	400	1500	550	13	1,92	5,5	51
13 – 2	1408	1200	800	1500	950	13	3,84	11	80
14 – 1	1508	1300	400	1600	560	14	2,08	5,8	54
14 – 2	1508	1300	800	1600	960	14	4,16	11,6	86
15 – 1	1608	1400	400	1700	570	15	2,24	6,2	57
15 – 2	1608	1400	800	1700	970	15	4,48	12,4	92

Mått i mm, vikt i kg.

Storleksbeteckningen 7-1 motsvarar storleken på en takgenomföring som utvändigt är 700 x 700mm med liten gallerhöjd.

# THHA

## Utelufts-/avlufthuv

HAGAB®

### EXEMPEL BESKRIVNING

#### QM (enl AMA VVS & Kyla 22)

Takhuv, Hagabs typ THHA av förzinkad stålplåt storlek 7 med stor gallerhöjd 600 mm (storlek 7-2) och med takgenomföring.

### SPECIFIKATION

	Kodexempel	THHA-7-2-1-1
	Takhuv	THHA-aa-b-c-d
<b>Storlek, mm (aa)</b>	_____	
aa = se måttabell		
<b>Gallrens höjd (b)</b>	_____	
b = 1 200 - 400 mm enl måttabell		
b = 2 400 - 800 mm enl måttabell		
<b>Material (c)</b>	_____	
c = 1 Förzinkad stålplåt		
c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt		
c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)		
c = 4 Zinkmagnesium		
<b>Ytbehandling (d)</b>	_____	
d = 1 Obehandlad		
d = 2 Lackerad (kulör anges)		

### TILLBEHÖR

Takgenomföring	TGHA-A-aa-b
Backspjäll (placeras i Takgenomföring)	RBHA-aaaa-bbbb