

RIHA

Inspektionslucka

För kanal eller aggregatrum



PRODUKTEN

Inspektions-/rökluckan RIHA består av en 45 mm bred fästram, som monteras mot kanalen eller aggregatrumsväggen med plåtskruv eller popnit, samt en isolerad lucka med låsvred och gummitätning. Luckan är upphängd i gångjärn, försedd med låsvred och handtag.

Luckor större än storlek **400 x 400** har även handtag på insidan.

Luckan levereras med **50 mm** mineralull à **45 kg/m³**. Höger- eller vänsterhängd lucka anpassas vid montage av luckan.

Som tillval kan luckan förses med låshus för cylinderlås (typ ASSA) eller lås med t.ex. trekantsnyckel.

Luckan tillverkas med bredd x höjd inom intervallet **200 x 200** till **800 x 2000** där A och B representerar fästramens dagöppning.

Övriga storlekar och oisolerade luckor offereras på begäran.

MATERIAL


Tillverkas av förzinkad stålplåt, aluzink, rostfri stålplåt eller Zinkmagnesium.

Produkten är återvinningsbar och registrerad i Byggvarubedömningen och Sunda Hus Miljödata

RIHA

Inspektionslucka

MÅTT OCH VIKT

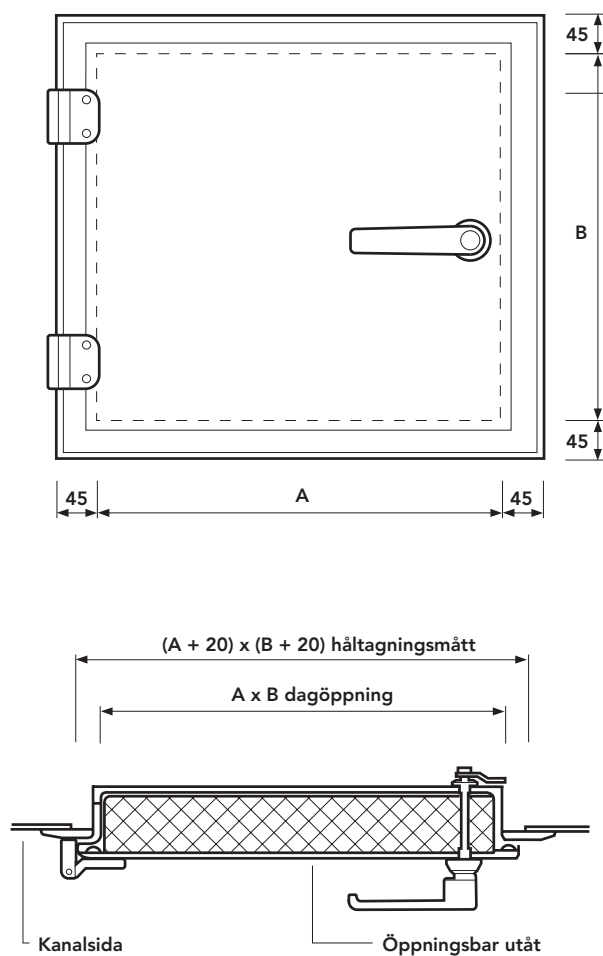

Storlek	Bredd A	Höjd B	Vikt
300 – 300	300	300	4,5
400 – 400	400	400	6,5
500 – 500	500	500	9
600 – 600	600	600	11,5

Mått i mm, vikt i kg.

EXEMPEL BESKRIVNING

QLE (enl AMA VVS & Kyla 22)

Lucka, Hagabs typ RIHA med gångjärn och handtag av förzinkad stålplåt med bredd 600 mm och höjd 800 mm för öppning utåt.

SPECIFIKATION

Kodexempel RIHA-600-800-1-1

Inspektions-/röklucka RIHA-aaa-bbbb-c-d

Storlek bredd x höjd (aaa-bbbb) mm _____

aaa-bbbb = se måttabell (200 x 200 till 800 x 2000)

Material (c) _____

- c = 1 Förzinkad stålplåt
- c = 2 Aluzinkbelagd stålplåt
- c = 3 Rostfri stålplåt (SS2343)
- c = 4 Zinkmagnesium

Ytbehandling (d) _____

- d = 1 Obehandlad
- d = 2 Lackerad (kulör anges)

TILLVAL

Som tillval kan luckan förses med andra typer av låsningar.


RIHA

Inspektionsslucka


STANDARD HANDTAG/REGEL



K316
Standardhandtag




K313
Standardregel invändigt
Standard för luckor mindre
än storlek 400x400.



K563
Insideshandtag öppningsbar
Standard för luckor större än
storlek 400x400.


TILLVAL HANDTAG/LÅS/NYCKEL




K568
Låsbart handtag
med 2 nycklar




K603
Brandkårslås




K556
Trekantslås



K561
Mejsellås




K559
T-handtag



K560
Trekantsnyckel




K558
Ratt




Inbrottsgaller i plåt, t = 4 mm
Öppning försett med galler
50x50x10 mm.

Produkten kan även beställas med ASSA låshus för cylinderlås.


ALTERNATIV HÄNGNING




Vänsterhängd



Högerhängd



Överhängd



Underhängd