


RENSLOCK

Brandklassat

HAGAB®



Enkelt montage
Lätt åtkomst
EI 30 eller EI 60



PRODUKTEN

Renslocket finns i två brandklasser EI30 och EI 60. Den högre klassningen EI60 är även brandklass E 90. Skyddsavstånd för E-klass är 10 mm till byggmaterial.

Renslocket tas loss genom att vrida och dra. Locket har ett handtag.

MATERIAL


Locket är tillverkat i förzinkad stålplåt.

Korrosivitetsklass C3.

KLASSNING

Typgodkänt. Godkänd i täthetsklass C och D.

DIMENSIONERING

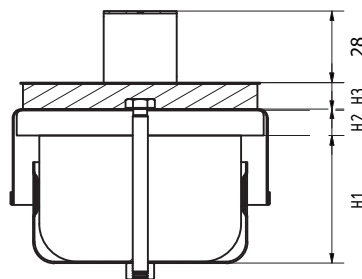

Ø	H1	H2	H3	Vikt
100	51	12,5	11	0,39
125	51	12,5	11	0,55
160	51	12,5	11	0,84
200	51	12,5	11	1,29
250	51	12,5	11	1,97
315	51	12,5	11	2,99
400	51	12,5	11	5,57

Mått i mm, vikt i kg.