


TSHA

Uteluftshuv

Skorstensliknande
Lågt tryckfall
Förhindrar nederbörd
in i byggnaden



PRODUKTEN

Takhuv TSHA är en skorstensliknande uteluftshuv. Intagsgallren har smådjursäkert nät och förhindrar regn från att komma in i uteluftskanalen.


MATERIAL

Tillverkas av förzinkad, aluzinkbelagd, rostfri stålplåt eller Zinkmagnesium.

YTBEHANDLING

Takhuvn kan pulverlackeras i ett antal standardkulörer eller i valfri kulör.


DIMENSIONERING

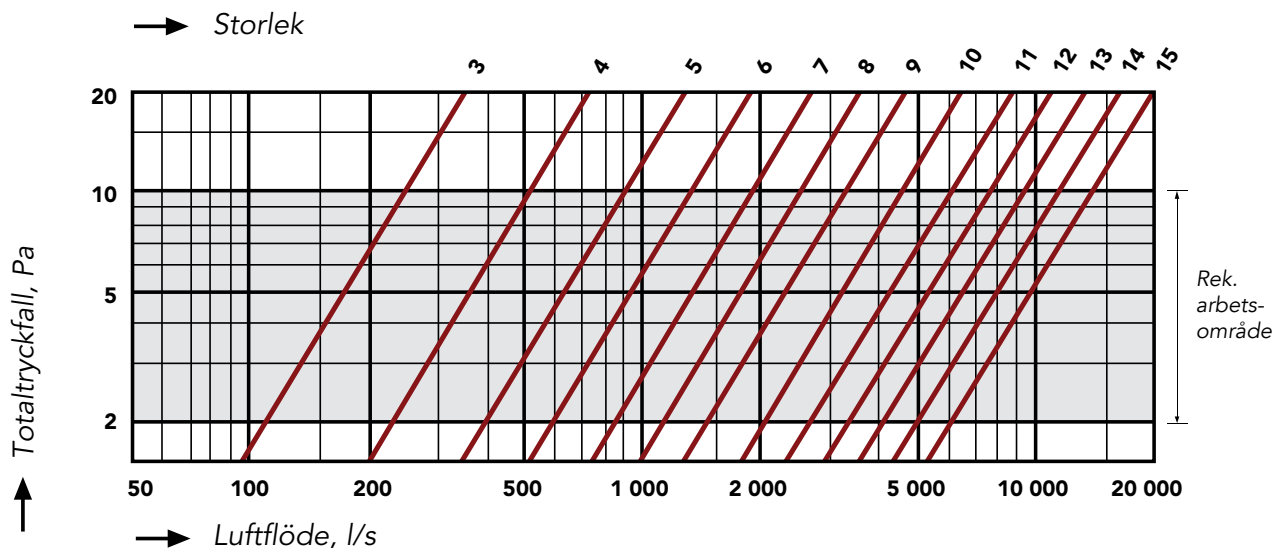

TSHA

Uteluftshuv

MÅTT OCH VIKT

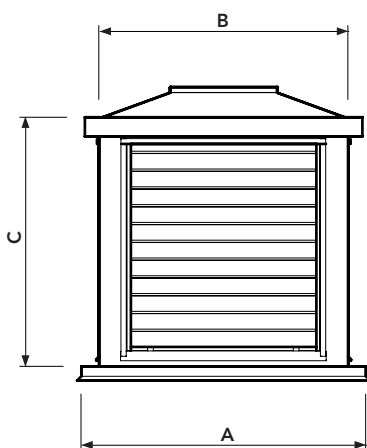

Storlek	A	B	C	Passar takgenomföring	Vikt
3	400	300	300	3	14
4	500	400	400	4	20
5	600	500	500	5	25
6	700	600	600	6	30
7	800	700	700	7	43
8	900	800	800	8	50
9	1000	900	900	9	56
10	1100	1000	1000	10	63
11	1200	1100	1100	11	70
12	1300	1200	1100	12	76
13	1400	1300	1100	13	81
14	1500	1400	1100	14	88
15	1600	1500	1100	15	95

Mått i mm, vikt i kg.

EXEMPEL BESKRIVNING

QM (enl AMA VVS & Kyla 22)

Uteluftshuv, Hagabs typ TSHA av förzinkad stålplåt i storlek 11 med takgenomföring

SPECIFIKATION

	Kodexempel	TSHA-11-1-1
	Uteluftshuv	TSHA-aa-b-c
Storlek (aa) _____		
aa = se måttabell		
Material (b) _____		
b = 1 Förzinkad stålplåt		
b = 2 Aluzinkbelagd stålplåt		
b = 3 Rostfri stålplåt		
b = 4 Zinkmagnesium		
Ytbehandling (c) _____		
c = 1 Obehandlad		
c = 2 Lackerad (kulör anges)		

TILLBEHÖR

Takgenomföring
Undre täckplåt med nippelanslutning

TGHA-A-aa
UTN-b-ccc-d-e